



IR-紅外線火焰探測器

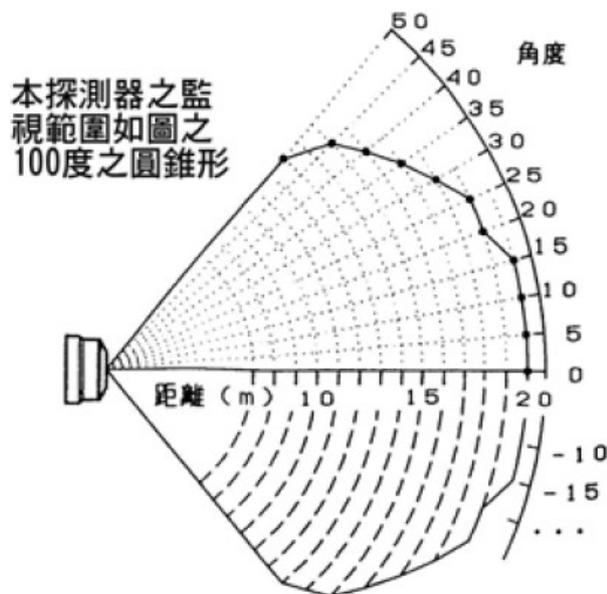

HOCHIKI

赤外線式スポット型感知器カタログ

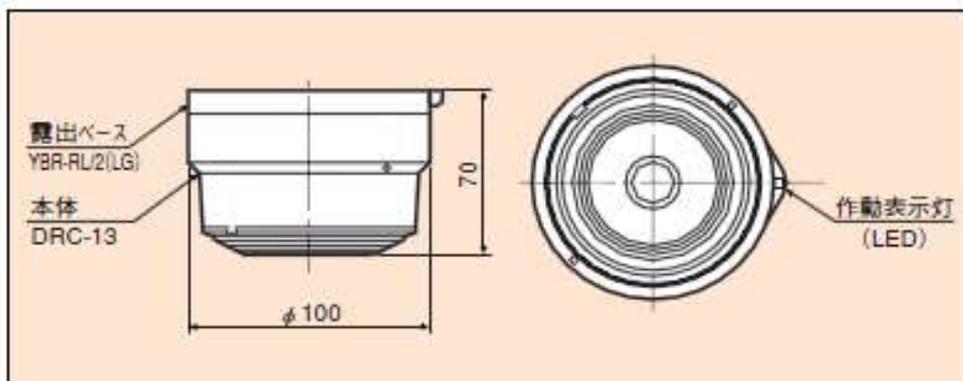

規格	
額定電壓電流	DC24V 100mA
使用電壓範圍	DC15~30V
標稱監視距離	13m~20m
視野角	100度(±50度)
種類	非防水型、普通型、再用型、CO2共鳴放射式、共振式
使用溫度範圍	-10°C~50°C
重量	約170g
主要材質	ABS樹脂(淺灰色)

板大消防企業有限公司		MODEL:
DATE	2013.9	SUBJECT:
DRAWING NO.		INFRARED FLAME DETECTOR (紅外線火焰探測器)

