

氣體手動起動裝置



Fire Alarm System Equipment



氣體手動起動裝置


特性

- 適用歐 / 美 / 日規氣體滅火系統
- 具手 / 自動切換 KEY 設計
- 具緊急起動、緊急暫停功能設計
- 具監視狀態 LED、中文操作說明
- 具箱門開啓通報功能
- 品質穩定、多功能設計
- 可附加通話裝置



Model PI-06 / PI-06T

應用說明

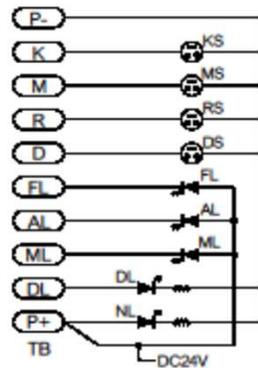

KS	手 / 自動切換SW
MS	起動SW
RS	暫停SW
DS	門開信號
FL	火災燈
AL	自動燈
ML	手動燈
DL	放出燈
NL	電源燈

技術規格

項目	規 格	
產品型號	Model PI-06	Model PI-06T
品 名	氣體手動起動裝置	
工作電壓	DC 24V	
消耗電流	監視電流 20mA / DC24V，動作最大 200mA / DC24V	
操作功能	緊急起動、緊急暫停、自 / 手動切換、門開通報	
顯示功能	監視中、起動 / 暫停燈、放出燈、自動燈、手動燈	
通話功能	無	有
配 線	1.2-10C	1.2-11C
環境溫度	0℃~50℃ 相對溼度 95% 以下 / 使用狀態	
尺 寸	150×200×55 mm (W×H×D)	
材 質	1.2mm 磨光板紅色烤漆	
備 註		

0402

板大消防企業有限公司

MODEL: P1-06 / P1-06T

DATE

2013.3

DRAWING NO.

SUBJECT:

EMERGENCY MANUAL DEVICE (氣體手動起動裝置)