



P2RL 閃爍燈/蜂鳴器

可選擇性輸出蜂鳴器 / 強閃燈

特點

- 電力相容在現行的產品
- 自動選擇 12 伏特或 24 伏特操作,在 15 和 30 發光強度
- 嵌入的設計
- 依場所選擇發光強度,安裝在牆或天花板單 15,30,75,95,110,115,135,185
- 同樣的固定盤,可安裝於牆或天花板
- 蜂鳴器範圍 88+dbA@ 16 伏特
- 蜂鳴器音調旋轉的開關和 3 個音量選擇
- 戶外產品 UL 認證,依 UL 1638 (強閃燈) 和 UL 464 (蜂鳴器) 戶外需求
- 可相容於 MDL3 系統模組




先進的 L-Series 系列,設計精簡安裝,像是插梢設計,確保個體裝置正確安裝,和多選擇範圍發光強度,可安裝於牆面或天花板。

規格

適用操作溫度：0~49度C
 適用濕度範圍：10~90%(無凝結)
 閃爍頻率：1 次/秒
 工作電壓：12或24 VDC
 壁掛尺寸(含閃爍燈)：143mm L x 119mm W x 49mm D

接線圖

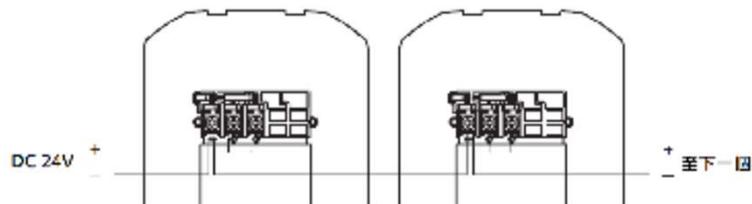

Safe R Us, Inc
文

1/1

P2RL 系列蜂鳴閃爍燈 中

板大消防企業有限公司		MODEL: P2RL
DATE 2013.3	DRAWING NO.	SUBJECT: HORN STROBES (蜂鳴器&強閃燈)

